

Impianto di filtrazione per sfioratori a tracimazione VSE



SAVI



SAVECOTM
Member of WAMGROUP®


LA SOLUZIONE PERFETTA PER CANALI BY-PASS

L'impianto di filtrazione per sfioratori a tracimazione VSE è composto principalmente da una superficie filtrante curvata a semicerchio installata direttamente sulla soglia dello sfioratore ed è utilizzata per trattare le acque che tracimano dal troppopieno.

L'azionamento dell'impianto avviene mediante sonda di misurazione del livello delle acque, che aziona automaticamente l'impianto al momento del superamento delle stesse. Quando il livello delle acque si abbassa, la macchina si arresta automaticamente.

Le acque che tracimando dal troppopieno scorrono attraverso la superficie del filtro orizzontale e i materiali solidi galleggianti rimangono all'interno della superficie filtrante. La pulizia dei fori del filtro è assicurata da apposite spazzole in materiale plastico anti-usura. I residui di vagliatura non devono essere prelevati o evacuati dall'impianto poiché la spirale li convoglia, per tutta la sua lunghezza e in direzione assiale, verso la soglia dello scarico.

Dimensioni

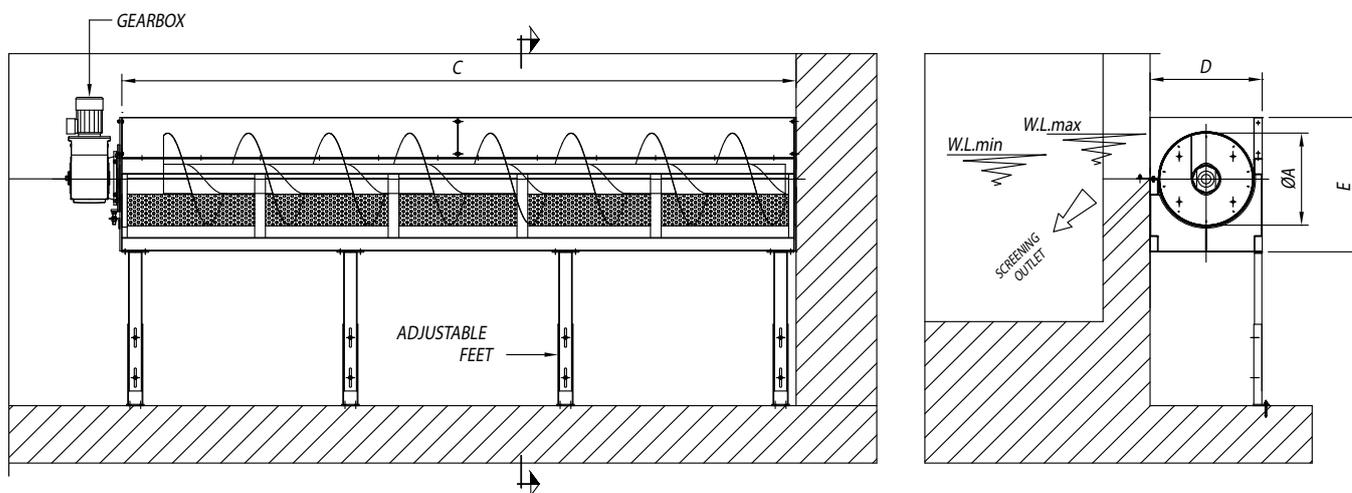

| Caratteristiche Tecniche | VSE 300 | VSE 500 | VSE 700 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| DIAMETRO COCLEA A - mm | 300 | 500 | 700 |
| LUNGHEZZA FILTRO C - m | 1 ~ 12 | 1 ~ 12 | 1 ~ 12 |
| LARGHEZZA TELAIO D - mm | 500 | 600 | 850 |
| ALTEZZA TELAIO E - mm | 360 | 800 | 1000 |
| PORTATA - m ³ /sec | 0,25 ~ 2,5 | 0,25 ~ 5 | 0,25 ~ 7 |
| POTENZA INSTALLATA - kW | 0,7 - 1,2 | 1,2 - 2,2 | 2,2 - 3 |
| DIMENSIONE FORATURA - mm | 6 - 7 - 8 | 6 - 7 - 8 | 6 - 7 - 8 |

Vantaggi

- ✓ **Alta efficienza di grigliatura delle soglie di troppopieno**
- ✓ **Funzionamento automatico**
- ✓ **Semplicità di installazione anche in impianti esistenti**

Caratteristiche Tecniche


- 3 taglie disponibili – 300/500/700
- 3 spaziatore disponibili – 6/7/8 mm foro circolare
- Lunghezza da 1 m to 12 m
- Corpo macchina, filtro e spirale realizzati in acciaio inox AISI 304 L / 316 L



Spazzole per la pulizia



Griglia filtrante

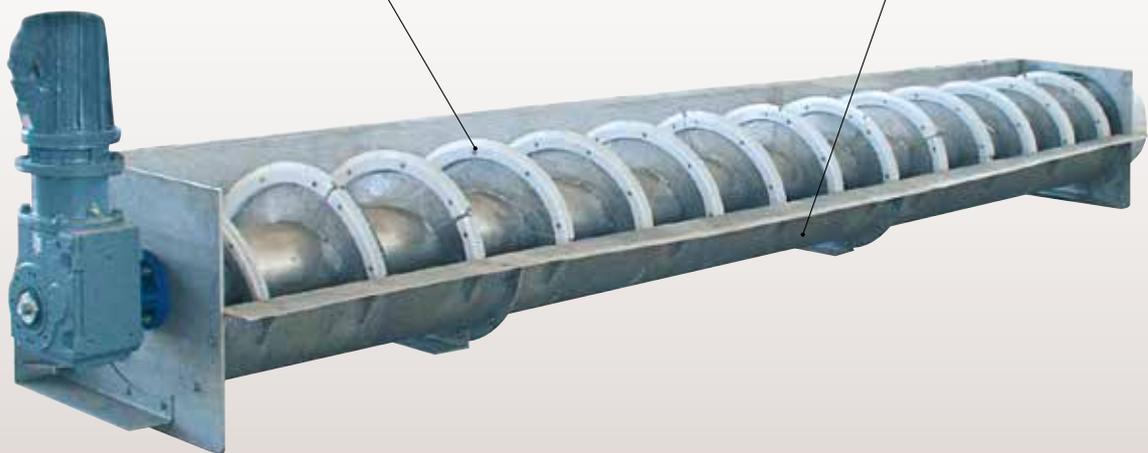

Accessori

- Pannello di controllo (opzionale)
- Motore IP 68 (opzionale)
- Installazione direttamente sulla soglia dello sfioratore (opzionale)

Applicazioni



203001328 December 2018 I dati di questo documento possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.



Questo documento è stato creato per la distribuzione nei paesi dell'Unione Europea.



SAVECOTM
Member of WAMGROUP[®]



www.saveco-water.com